


THERMOLEITUNG

THERMO WIRE

Fe-CuNi Typ LX 2x0,22 mm² nach DIN 43710 - Silikon Artikelnummer: 1307289 THL

Fe-CuNi type LX 2x0.22 mm² as per DIN 43710 - silicone
part number: 1307289 THL

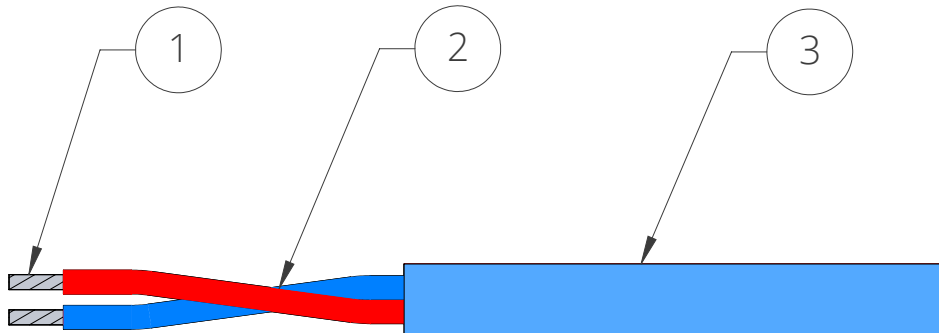

Elektrische Eigenschaften Electric characteristics

Betriebstemperatur der Isolation: - 40 °C bis + 180 °C
Operating temperature of insulation: - 40 °C to + 180 °C

Prüfspannung: effektiv 500 V
Test voltage: effective 500 V

Aufbau Structure

- ① **Thermoleitung: Fe-CuNi, Typ LX nach DIN 43710, 2x0,22 mm² (7x0,20 mm)**
Thermo wire: Fe-CuNi, type LX as per DIN 43710, 2x0.22 mm² (7x0.20 mm)
- ② **Aderisolation, Umspinnung aus E-Grasseide, Farbe rot (+) und blau (-)**
Core insulation, E-glass fibre whipping, colours red (+) and blue (-)
- ③ **Mantelisololation aus Silikonkautschuk (2G) Außendurchmesser 4,00 ± 0,10 mm, Farbe blau**
2G silicone jacket insulation, outer diameter 4.00 ± 0.10 mm, colour blue