


THERMOLEITUNG

THERMO WIRE

Fe-CuNi Typ LX 2x0,25 mm² (DIN 43710) - Teflon
Artikelnummer: 2036320 THL

Fe-CuNi type LX 2x0.25 mm² (DIN 43710) - teflon
part number: 2036320 THL

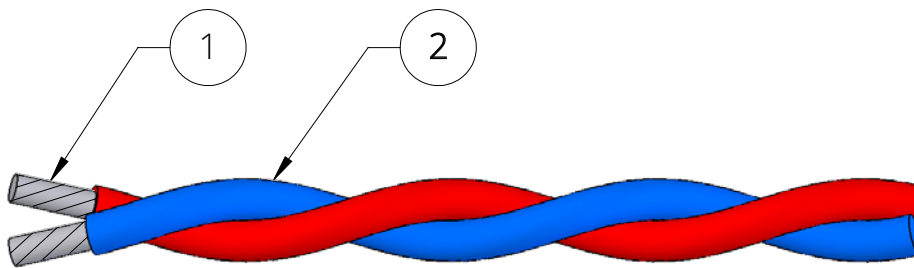

Elektrische Eigenschaften

Electric characteristics

Betriebstemperatur der Isolation: - 65 °C bis + 200 °C
Operating temperature of insulation: - 65 °C to + 200 °C

Prüfspannung: effektiv 300 V
Test voltage: effective 300 V

Aufbau

Structure

- ① **Thermoleitung: Fe-CuNi, Typ LX (DIN 43710), 2x0,25 mm² (8x0,20 mm)**
Thermo wire: Fe-CuNi, type LX (DIN 43710), 2x0.25 mm² (8x0.20 mm)
- ② **Aderisolation: PTFE Isolation, Farbe rot (+) und blau (-), verseilt, Außendurchmesser ca. 2,30 mm**
Core insulation: PTFE insulation, colours red (+) and blue (-), stranded, outer diameter approx. 2.30 mm